IBERDRILL
Drilling Machines

BOHRMASCHINE

AZ-34

Ø 34 mm *bei Dauerbetrieb **S1***

M27

3 kW

MK4

Keilriemen

stufenlos

Ø 125 mm

360 kg

- digitale Drehzahlanzeige

- dreh-und kippbarer Tisch
- 480 mm x 480 mm
- mit präziser Winkelskala

- Keilriemenantrieb mit stufenloser Drehzahlverstellung mittels Frequenzumrichter
- 3-Gang automatischer Vorschub
- Gewindeschneiden-Funktion mit automatischer Vorschubumkehr
- Maschinengrundplatte mit bearbeiteter Arbeitsfläche und T-Nuten
- integrierte Kühlmitteleinrichtung

Massive Bauweise, hohe Qualität, große Lebenserwartung.
Eine Investition für die Dauer.

ERHÄLTLICH BEI:

ALTHAUS MASCHINENHANDEL
www.althaus-maschinen.com

~~UVP 7.945,- €~~

AKTION
7.500,- €
zzgl. MwSt.

Angebot enthält Sonderausstattungen.

- Riemenscheiben höherer Wuchtgüte nach ISO 1940
- Qualitäts-Keilriemen

IBERDRILL-Antriebe

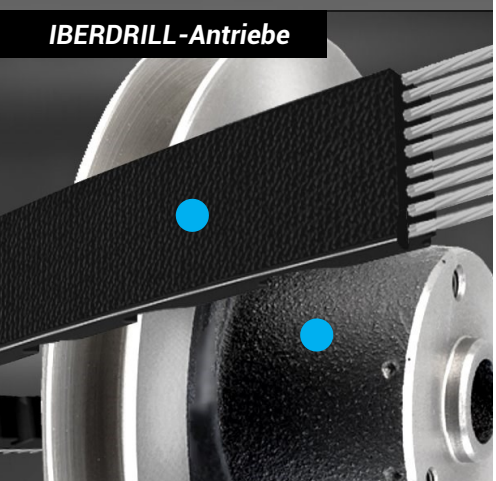

- große Wanddicke
- großer Säulendurchmesser
- massiver durchgehender Vertikalsteg

IBERDRILL-Säule

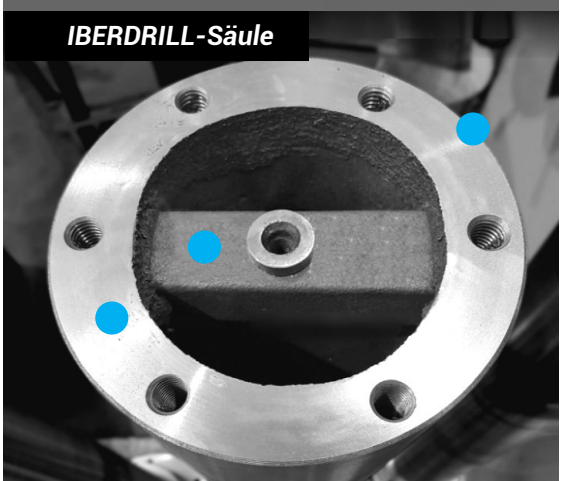

- dicke Gehäusewandung
- große Gussradien

IBERDRILL-Gehäuse

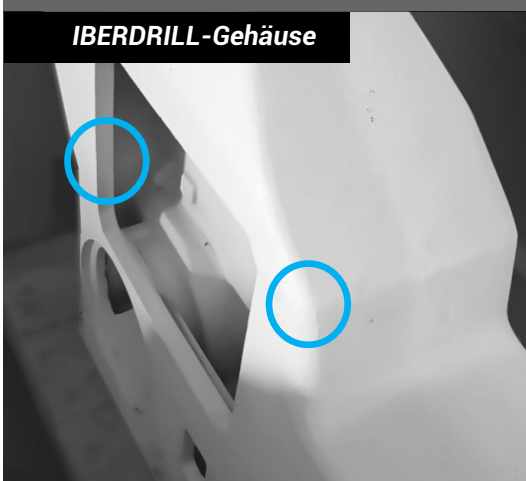

IBERDRILL
Drilling Machines

SÄULENBOHRMASCHINE • SERIE Z • AZ-34

TECHNISCHE DATEN - STANDARD		
max. Bohrleistung für Stahl (St 60)	***bei Dauerleistung S1***	Ø 34 mm
max. Bohrleistung für Grauguß (GG 20)	***bei Dauerleistung S1***	Ø 40 mm
max. Gewindeschneidleistung für Stahl (St 60)	***bei Dauerleistung S1***	M 27
max. Gewindeschneidleistung für Grauguß (GG 20)	***bei Dauerleistung S1***	M 33
Werkzeugaufnahme in der Spindel		MK 4
max. Spindelhub (Bohrtiefe)		150 mm
Motorleistung Spindel		3 kW
Antrieb		Keilriemen
Drehzahlverstellung		stufenlos
Drehzahlbereich für 50 Hz - Motor, n = 1.500 U/min		100 — 2.000 U/min
Vorschub		automatisch oder manuell
Anzahl der automatischen Vorschübe		3 Gänge
Bereich der automatischen Vorschübe		0,1 – 0,2 – 0,3 mm/U
Tischabmessung (Breite x Tiefe)		420 mm x 400 mm
Säulendurchmesser		125 mm
Abstand Spindelmitte / Säule		300 mm
Maschinengewicht (Netto)		360 Kg
Bruttogewicht		410 Kg
Abmessung Transportverpackung (Länge x Breite x Höhe)		2,3 m x 0,6 m x 1,1 m

STANDARDAUSRÜSTUNG / BASISMASCHINE

- Keilriemenantrieb mit Frequenzumrichter
- stufenlose Drehzahleinstellung über Potentiometer
- digitale Drehzahlanzeige
- 3 automatische Vorschübe
- mechanische Kupplung
- Skala mit einstellbarer Bohrtiefe
- automatische Vorschubumkehr beim Gewindeschneiden
- automatischer Werkzeugauswerfer
- verfahrbarer fester Arbeitstisch (Typ MF)
- Maschinengrundplatte mit bearbeiteter Auflagefläche, T-Nuten und integrierter Kühlmitteleinrichtung
- integrierte Beleuchtung
- NOTAUS-Taste
- Späneschutzvorrichtung mit Mikroschalter-Überwachung
- thermomagnetischer Motorschutz, Schaltelektrik im Niedervolt-Bereich
- Farbgebung RAL 7004 (signalgrau), RAL 9011 (graphitschwarz)
- Schaltelektrik im Niedervolt-Bereich
- Dokumentation, Betriebs- und Wartungsanleitung

Preis Basismaschine + Teilfracht 7.545,00 EUR

SONDERAUSSTATTUNG

MGI: verfahr-, dreh- und kippbarer Arbeitstisch 480 mm x 480 mm 400,00 EUR

GESAMTPREIS, ZAHLUNGS-UND LIEFERBEDINGUNGEN

Gesamtpreis Basismaschine + Sonderausstattung / **Händler-Aktionspreis** 7.945,00 EUR / **7.500,00 EUR**

Preisgültigkeit bis 31.12.2021, Preise zzgl. MwSt., ab Lager ALTHAUS, Mudersbach
Satz- und Formfehler vorbehalten.
Es gelten die AGB's des ALTHAUS MASCHINENHANDEL Frank Althaus
Hersteller:
ERLO TALADROS Y ROSCADORAS, S.L.U.
Txerloie Auzoa No. 3, 20720 Azkoitia (Spanien)
www.erlogroup.de

vormals IBARMIA UNIVERSAL S.L.U.

IBARMIA UNIVERSAL

BOHRMASCHINEN SEIT 1953

ERHÄLTLICH BEI:

ALTHAUS MASCHINENHANDEL
www.althaus-maschinen.com

ALTHAUS MASCHINENHANDEL
Frank Althaus
Stahlwerkstraße 4
57555 Mudersbach

www.althaus-maschinen.com

+49 (0)271 / 384 794 63
info@althaus-maschinen.com